

Kantlist, teleskop

KLS-AL-6/9-TK / KLS-AL-8/12-TK




Kantlist för extensiva gröna tak

Kantlisten installeras på det vattentäta membranet genom att fixera skyddsduken i kantlisten. På så vis utförs installationen utan att genomtränga det vattentäta skiktet.

Kantlisterna används också till att separera olika material.

Egenskaper

- Tillskärning är inte nödvändig, på grund av teleskoputförande
- Justerbar upp till 3,8 m
- Skapar tydlig separation
- Enkel och snabb installation
- Kantlisten kan användas för två olika höjder
- Enklare förvaring då 2 m kan förlängas till 3,8 m

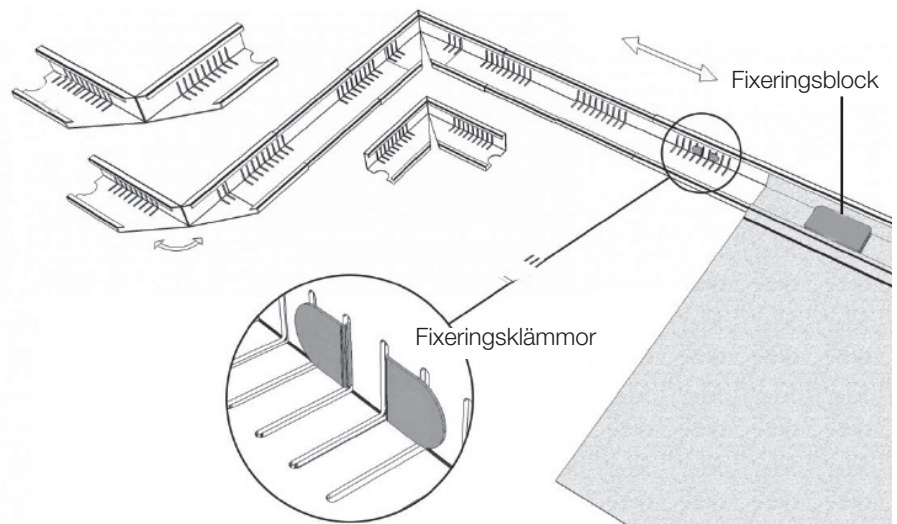

KLS kantlisterna är utformade med en perforerad L-formad teleskopisk profil som är gjord av aluminium.

Kantlisterna monteras lätt ihop genom att den skjuts in i den yttre delen och fixeras med en fixeringsklämma.

Listerna hålls på plats med hjälp av skyddsduken. Fixeringsblocket trycks ner i kantlisten och låser fast duken. Se figur.

Det är alltså vikten av det gröna taket på duken som håller kantprofilerna på plats.

Tekniska data

Kantlist	Enhet	KLS-AL-6/9-TK	KLS-AL-8/12-TK
Höjd/bredd	cm	9*	12*
Bredd/höjd	cm	6*	8*
Längd (en kantlist)	cm	200	
Total längd	cm	ca. 380	
Vikt per st.	kg	1,6	2,35
Vikt per m	kg	0,4	0,6
Material		aluminium**	
Dränering yta	cm ² /lpm.	54	
Fixeringsklämmor	antal/st.	2	

* Finns i flera höjder. Ring Byggros för priser och info.

** Kan även levereras i rostfritt stål.