
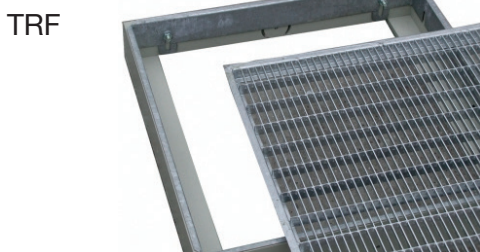


Avvattningsgaller

TRH, TGS och TRF

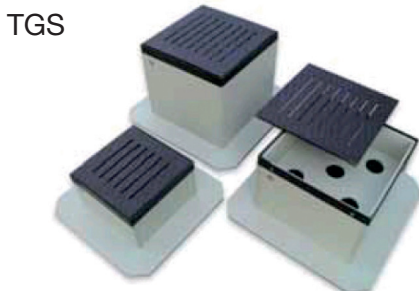

Säker avvattning av fasta ytor

Används som en tvåvägs-avvattning från ytarmerade områden.

Regnvatten dräneras genom gallret på toppen och vatten från takmembranet riktas via dränering eller dräneringsisolering under gallret och nedströms av dräneringen.


Egenskaper

- Tvåvägs-avvattning
- Säker och snabb avvattning
- Enkel montering
- Många olika utformningar och gallertyper

Avvattningsgaller på takträdgårdar och terrasser ska inte monteras fast på däckets utan kan på ett säkert och mycket enkelt sätt placeras ovanpå dräneringsskiktet.

TRH-serien är justerbara galler och TRF- och TGS-serien finns i olika standardhöjder.

Finhöjdjustering av höjden på TRF av TGS sker ofta genom att sätta dem i ett skikt av stenkross eller jordfuktig betong.

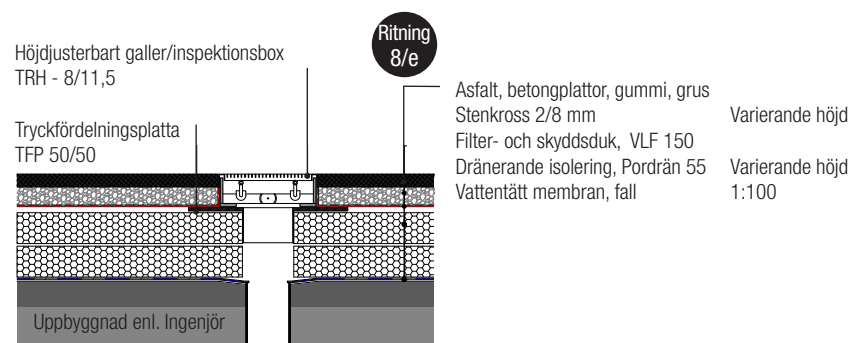

Teknisk data

	Enhet	TGS-30/40	TRH-30/40/50	TRF-30/40/50
Trafikklass		C250	A15	
Höjd	mm	300	80 - 120	50
Bredd	mm	300/400	300/400/500	
Längd	mm	300/400	300/400/500	
Gallerbehandling		Gjutjärn	Galvaniserat eller rostfritt stål	
Maskstorlek		5 x 200/5 x 300 slitsgaller	40 x 10 maskgaller	
Rännkapsling		UV-beständig PP		
Dräneringsrörsanslutning		4 st. Ø52 mm (endast över 5 cm höjd)		
Höjdjustering		Galvaniserade insättningsringar av 4 cm höjd		
Färg	RAL	7032		