



Calsitherm PLUS indoklimaplade

Generel vedligeholdelse af indvendige vægge og overflader af Calsitherm PLUS indoklimaplader

Calsitherm PLUS løsningen består af en stærkt fugtbærende Calsitherm indoklimaplade i kalciumsilikat, der er pudset op med Isochaux isoleringsmørtel. Indvendige vægge, der renoveres med Calsitherm PLUS, kræver ingen særlig vedligeholdelse.

Rengøring

Pudset ubehandlet overflade

Du kan nemt børste eller støvsuge den ubehandlede overflade, og derefter afvaskeden med lunkent vand. Hvis der er kommet pletter af olie, fedt m.v. på væggen, kan du fjerne dem med et egnet rengøringsmiddel eller evt. slibe dem bort og efterfølgende reparere området med et tyndt lag Plus Puds specialmørtel.

Pudset malet overflade

Du kan nemt børste eller støvsuge den malede overflade, og derefter afvaskeden med lunkent vand. Hvis der er kommet pletter af olie, fedt m.v. på væggen, kan du fjerne dem med et egnet rengøringsmiddel eller evt. slibe dem bort og efterfølgende reparere området med et tyndt lag Plus Puds specialmørtel og efterfølgende male det reparerede område med maling af samme type som på den resterende væg.

Reparation

Pudsede overflader

Du kan nemt og effektivt reparere skader i pudslaget på Calsitherm indoklimaplader, der er overfladebehandlet med Plus Puds specialmørtel. Du påfører blot et nyt lag Plus Puds specialmørtel, og hvis væggen er malet, kan du efterfølgende male med maling af samme type som på den resterende væg.

Revner i pudslag

Risikoen for evt. revnedannelse i pudslaget er minimal. Men der kan opstå revner i forbindelse med påvirkninger i ydermuren/bærende vægge. Evt. revner kan du reparere med Plus Puds specialmørtel.

Malerbehandling

For at bevare Calsitherm indoklimapladens fugtregulerende egenskaber anbefaler vi, at du anvender Caparol Syllitol Silikatmaling eller kalkmaling fra St. Astier. Inden du efterbehandler skal du fortage en let afvaskning af den eksisterende overfladebehandling. Hvis du maler jævnlige, skal du påregne en let afslibning af overfladen, efter ca. 10-12 behandlinger (lag), for at sikre at din væg bevarer den diffusionsåbenhed, der gør produktet så velegnet til kolde og fugtige vægge.

Anvender du andre produkter bør du altid søge råd og vejledning hos en malermester.




BRANDHÆMMENDE



FORHINDRER SKIMMELSVAMP



MILJØVENLIG

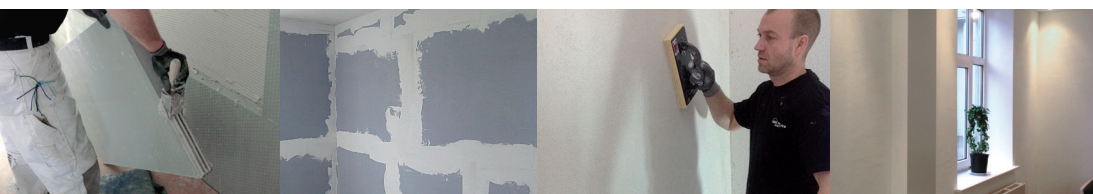

For yderligere information, kontakt:



BG Byggros A/S
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
www.byggros.com