


Afløbsriste


TRF, TRH og TGS



TRH

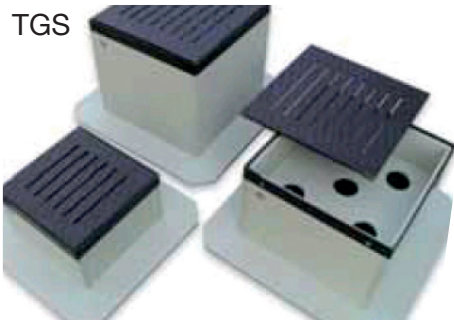

TGS

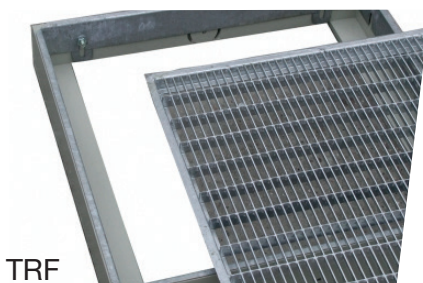


TRF

Sikker afvanding af faste overflader

Anvendes som 2-vejs afvanding fra befæstede arealer.

Regnvand afvandes gennem risten i toppen, og vand fra tagmembranen ledes via drænmatten eller den drænende isolering under risten og ned i afløbet.

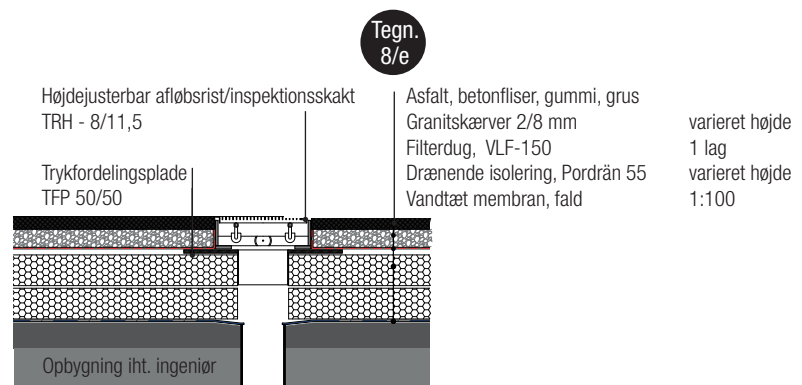

Egenskaber

- 2-vejs afvanding
- Sikker og hurtig afvanding
- Nem installation
- Mange forskellige udformninger og ristetyper

Afløbsriste på taghaver og terrasser skal ikke fastmonteres på dækket, men kan sikkert og meget simpelt placeres oven på det drænen-
de lag.

TRH-serien er justerbare riste, hvor TRF- og TGS-serien fås i forskellige faste højder.

Finhøjdejusteringen af TRF og TGS sker ofte ved at sætte dem i et skærvslag eller i jord-
fugtig beton.

Tekniske data

	Enhed	TGS-30/40	TRH-30/40/50	TRF-30/40/50
Trafikklasse		C250	A15	
Højde	mm	300	80 - 120	50
Bredde	mm	300/400	300/400/500	
Længde	mm	300/400	300/400/500	
Ristbehandling		Støbejern	Galvaniseret el. rustfrit stål	
Maskestørrelse		5 x 200/5 x 300 slidserist	40 x 10 maskerist	
Rendekabinet		UV-bestandigt PP		
Drænrørstilslutning		4 stk. Ø52 mm (kun over 5 cm højde)		
Højdejustering		Galvaniserede indsætningsringe á 4 cm i højden		
Farve	RAL	7032		